D.A. MATTSSON

Prestandadeklaration

Nr: 2400-2026-02-12-4

CE

DA Mattsson AB
Vällsta Gård
194 91 Upplands Väsby

23

1. Europastandardens beteckning:
SS-EN 13242+A1:2007

2. Identifikationskod:
ÅV Fyllnadsmassor 0/150

3. Avsedd användning:
Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande

4. Ursprung och tillverkare:
D.A. Mattsson
Rydholmsvägen 2
194 91 Upplands Väsby
Anläggning: Vällstaverken

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:
System 4

6. Denna produkt är tillverkad av krossad översten samt schaktmassor (se *Beståndsdelar grov återvunnen ballast* under 7. *Angiven prestanda*)

7. Försäkran om produktens överensstämmelse är utställd av tillverkaren på basis av:
SS-EN 13242+A1:2007 – Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande
a) Typprovning av produkten
b) Anläggningens produktionskontroll

D.A. MATTSSON

7. Angiven prestanda

Enligt angiven harmoniserad teknisk specifikation: SS-EN 13242+A1:2007

Egenskaper		Prestanda	Provningsmetod
Kornform, storlek och densitet	Kornstorlek, sortering	0/150	EN 933-1
	Kornstorleksfördelning	G_A75	EN 933-1
	Tolerans kategori	NPD	EN 933-1
	Kornform, flisighetsindex	NPD	EN 933-3
	Kornform, LT-index	NPD	EN 933-4
	Korndensitet	NPD	EN 1097-6
	Vattenabsorption	NPD	EN 1097-6
	Andel korn med krossade och brutna ytor	NPD	EN 933-5
Renhet	Finmaterialhalt	f_{12}	EN 933-1
	Finmaterialkvalitet, sandekvivalent	NPD	EN 933-8
	Finmaterialkvalitet, metylenblå	NPD	EN 933-9
Motståndskraft	Motstånds mot nötning	NPD	EN 1097-1
	Motstånd mot fragmentering	NPD	EN 1097-2
	Fallhammarvärde	NPD	EN 1097-2
	Frostbeständighet	NPD	EN 1367-2
Sammansättning	Petrografisk beskrivning	NPD	EN 932-3
	Beståndsdelar grov återvunnen ballast	$Rcug_{90}$ Rc_{10-} Rb_{10-} Ra_{10-} Rg_{5-} FL_{10-}	EN 933-11
	Vattenlösliga sulfat hos återvunnen ballast	NPD	EN 1744-1
	Syralöslig sulfat	NPD	EN 1744-1
	Total svavelhalt	NPD	EN 1744-1
Farliga ämnen/ radioaktiv strålning	Tungmetaller	NPD	
	Polycykliska aromatiska kolväten	NPD	
	Andra farliga ämnen	NPD	
	Aktivitetsindex	NPD	
	Radiumhalt (Bq/kg)	NPD	
Organiskt material	Humushalt	NPD	EN 1744-1

NPD: No Performance Determined / Ingen prestanda bestämd
NR: Not required / Inget krav

D.A. MATTSSON

8. Deklarerad kornstorleksfördelning

Tillverkningskontroll av ÅV Fyll 0/150

Företag	Produkt
D.A. MATTSSON	**ÅV Fyllnadsmassor 0/150**
Kontaktperson	Provtagningsplats
Eveline Umpala	**Vällstaverken**

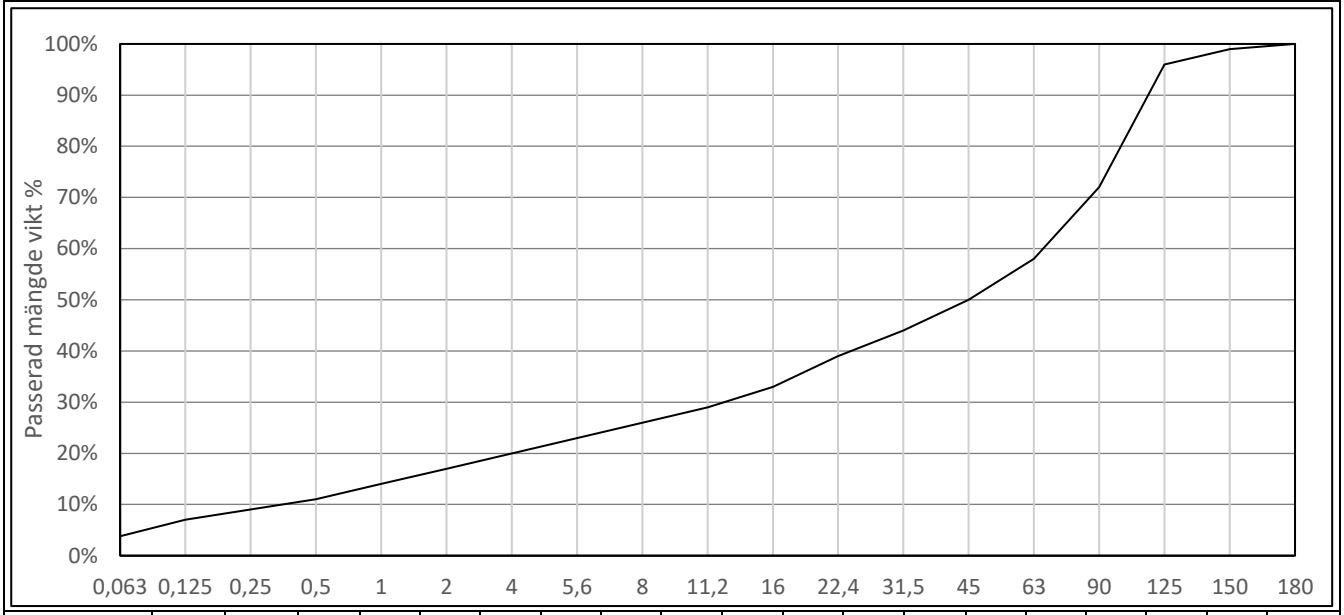

Sikt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63	90	125	150	180
Deklarerat (vikt-%)	3,8%	7%	9%	11%	14%	17%	20%	23%	26%	29%	33%	39%	44%	50%	58%	72%	96%	99%	100%
Max	7%																	99%	100%
Min	0%																	85%	100%

Provresultat	Notering
Siktningsmetod: Tvättning och siktning	

9. Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med deklarerade egenskaper listade i tabell: 7. *Angiven prestanda*. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av ovan nämnda tillverkare.

Undertecknad för tillverkaren av:

Tommie Thuresson, verksamhetschef

Namn och befattning

Upplands Väsby, 2026-02-17

Ort & Datum

Digital signatur